TERMINALES



Fastón hembra sin aislar



Fastón hembra aislada



Fastón hembra aislada completa



Fastón macho sin aislar



Fastón macho aislado



Punteras redondas y planas aisladas

TERMINALES



Terminal redondo aislado



Terminal horquilla aislada



Punteras huecas
simples y dobles



Terminal bullet aislado
machos y hembras




Empalme
aislado



Empalmes
compactos



Terminales sin aislar
Y más.....

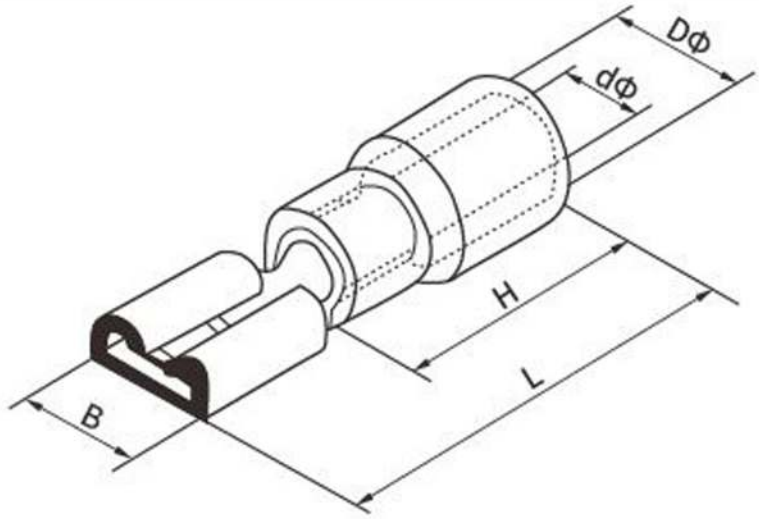

Terminales faston aislados hembra										
Código	dØ	DØ	B(mm)	L(mm)	H(mm)	Grossor (mm)	Rango de Cable	AWG	Corriente Max	Imagen
2040132	1.7	3,8	3,8	19,0	10,0	0,3	0.5-1.5mm^2	22-16	10A	
2040133	1.7		5,6	19,0	10,0	0,4		22-16		
2040134	1.7		7,4	21,0	10,0	0,4		22-16		
2040135	2,3	4.3	3,8	19,0	10,0	0,3	1.5-2.5mm2	16-14	15A	
2040136	2,3		5,6	19,0	10,0	0,4		16-14		
2040137	2,3		7,4	21,0	10,0	0,4		16-14		
2040138	3,4	5.7	7,4	25,0	13,0	0,4	4-6mm^2	12-10	24A	


DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PVC con retardante de llama

Tolerance			
x.	±0.15	x.°	±5°
.x	±0.10	.x°	±2°
.xx	±0.05	.xx°	±1°
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°

EUROCONNEX

Angel		Unit	MM	Tabla Terminales aislados faston hembra	
Escale	1:1	Version	A/0		
		Date	2023-01-02	Approved	

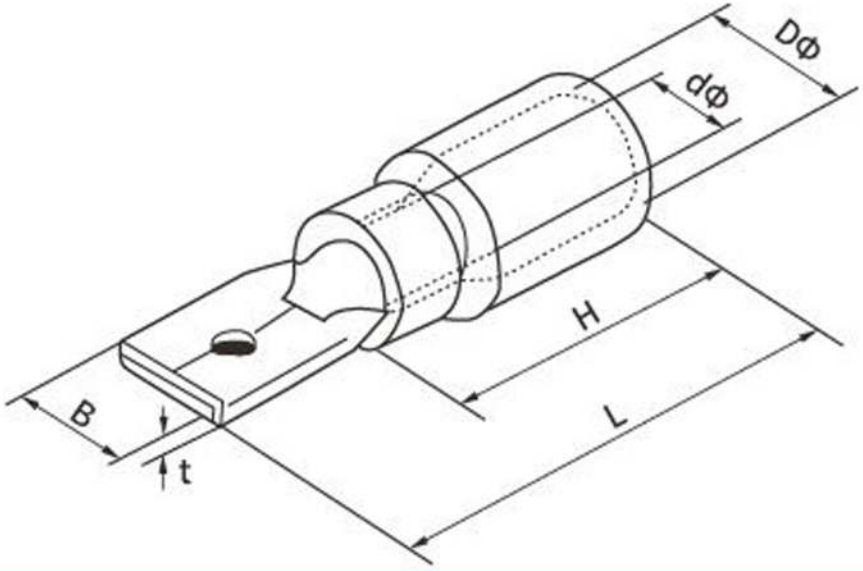

Terminales Faston aislados machos										
Código	dØ	DØ	B(mm)	L(mm)	H(mm)	Grossor (mm)	Rango de Cable	AWG	Corriente Max	Imagen
2040139	1.7	4.3	2.8	17.7	10,0	0.8	0.5-1.5mm^2	22-16	10A	
2040140	1.7		4.75	20,0	10,0	0.8		22-16		
2040141	1.7		6.35	21,0	10,0	0.8		22-16		
2040142	4.75	4.3	2.8	17.7	10,0	0.8	1.5-2.5mm2	16-14	15A	
2040143	4.75		4.75	20,0	10,0	0.8		16-14		
2040144	6.35		6.35	21,0	10,0	0.8		16-14		
2040145	6.4	5.7	6.35	25,0	13,0	0.8	4-6mm^2	12-10.	24A	


DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PVC con retardante de llama

Tolerance			
x.	±0.15	x.°	±5°
.x	±0.10	.x°	±2°
.xx	±0.05	.xx°	±1°
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°

EUROCONNEX

Angel		Unit	MM	**Tabla Terminales aislados faston machos**
Escale	1:1	Version	A/0	
		Date	2023-01-02	Approved

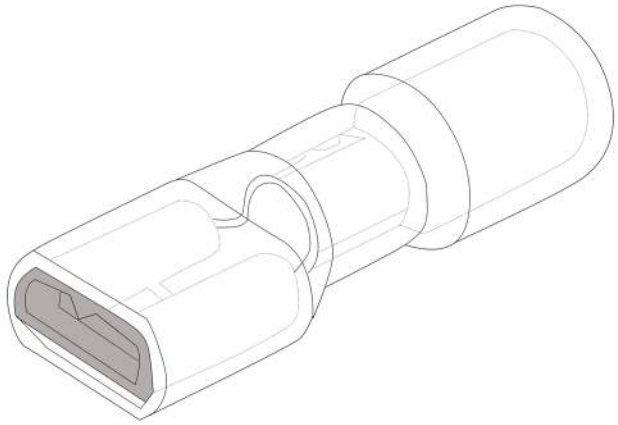

Terminales faston totalmente aislados										
Código	dØ	DØ	B(mm)	L(mm)	W(mm)	Grossor (mm)	Rango de Cable	AWG	Corriente Max	Imagen
2040147	1.7	3,6	4,8	19,2	7,4	0,8	0.5-1.5mm2	22-16	10A	
2040148	1.7		6,4	22,1	9,2	0,8		22-16		
2040150	2,3	4.15	4,8	15,5	7,5	0,8	1.5-2.5mm2	16-14	15A	
2040151	2,3		6,4	23,2	9,4	0,8		16-14		
2040152	3,4	5.7	6,4	23,8	9,4	0,8	4-6mm^2	12-10.	24A	


DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PVC con retardante de llama

Tolerance			
x.	±0.15	x.°	±5°
.x	±0.10	.x°	±2°
.xx	±0.05	.xx°	±1°
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°

EUROCONNEX

Angel		Unit	MM	**Tabla Terminales total aislados faston hembra**
Escale	1:1	Version	A/0	
		Date	2023-01-02	Approved

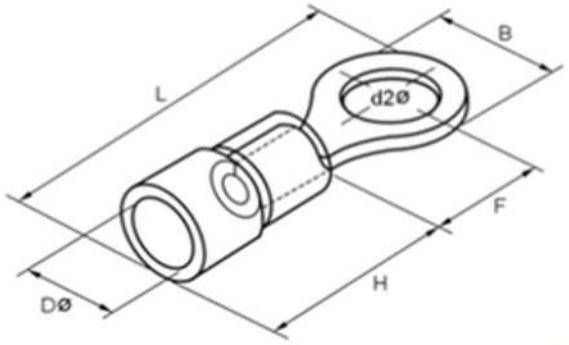

Terminales aislados REDONDOS

Código	d2Ø	DØ	B(mm)	L(mm)	F(mm)	Grossor (mm)	Rango de Cable	AWG	Corriente Max	Imagen
2040068	3.2	4.3	5.7	18.1	4.9	0.6	0.5-1.5mm^2	22-16	19A	
2040069	3.7		5.7	18.1	4.9	0.6		22-16		
2040070	4.3		8.1	21.5	7,0	0.6		22-16		
2040071	4.3		6.8	20,0	6.6	0.6		22-16		
2040072	4.3		8.1	20.8	6.8	0.6		22-16		
2040073	5.3		8.1	20.8	6.8	0.6		22-16		
2040074	6.4		11.7	26,0	10,0	0.6		22-16		
2040075	8.4		11.7	27.5	10,0	0.6		22-16		
2040076	10.5		13.6	31.6	13.9	0.6		22-16		
2040077	3.3	4.9	5.7	18.4	5,0	0.7	1.5-2.5mm^2	16-14	27A	
2040078	3.7		6.7	18.4	5,0	0.7		16-14		
2040079	3.7		6.7	22.5	7.75	0.7		16-14		
2040080	4.3		8.5	20.4	7,0	0.7		16-14		
2040081	4.3		8.5	22.5	8.5	0.7		16-14		
2040082	5.3		8.5	21.7	8.5	0.7		16-14		
2040083	5.3		9.5	22.5	8.5	0.7		16-14		
2040084	6.5		11.6	26,0	10,0	0.7		16-14		
2040085	8.4		12,0	26,0	11,0	0.7		16-14		
2040086	10.5		13.6	30.2	13.9	0.7		16-14		
2040087	4.3	6.2	8,0	24.5	7.7	0.8	2.5-4mm2	14-12.	37A	
2040088	5.3		8,0	24.5	7.7	0.8		14-12.		
2040089	5.3		12,0	27.9	7.7	0.8		14-12.		
2040090	6.8		12,0	27.9	7.7	0.8		14-12.		
2040091	4.3	6.7	7.2	22.8	6.3	0.8	4-6mm^2	12-10.	48A	
2040092	4.3		9.5	25.5	6.3	0.8		12-10.		
2040093	5.4		9.5	25.5	9,0	0.8		12-10.		
2040094	6.5		11.7	28,0	9,0	0.8		12-10.		
2040095	8.5		15,0	34.3	14,0	0.8		12-10.		
2040096	10.5		15,0	34.7	14,0	0.8		12-10.		
2040097	13		19.2	38.3	16,0	0.8		12-10.		


DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PVC con retardante de llama

Tolerance			
x.	±0.15	x.°	±5°
.x	±0.10	.x°	±2°
.xx	±0.05	.xx°	±1°
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°

EUROCONNEX

Angel		Unit	MM	**Tabla Terminales aislados redondos**
Escale	1:1	Version	A/0	
		Date	2023-01-02	Approved

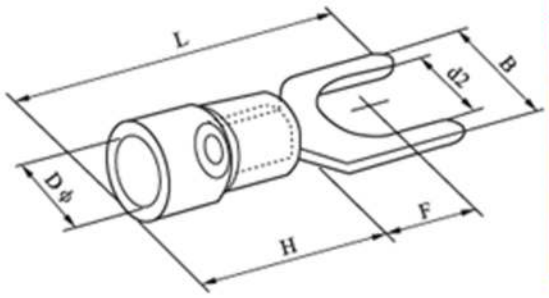



Terminales aislados HORQUILLA										
Código	d2Ø	DØ	B(mm)	L(mm)	F(mm)	Grossor (mm)	Rango de Cable	AWG	Corriente Max	Imagen
2040098	3.2	4.3	5.6	21.3	4.95	0.6	0.5-1.5mm2	22-16	9A	
2040099	3.7		5.7	21.3	4.95	0.6		22-16		
2040100	4.3		6.4	21.7	7.3	0.6		22-16		
2040101	4.3		8,0	21.7	7.3	0.6		22-16		
2040102	5.3		8,0	21.7	7.7	0.6		22-16		
2040103	5.3		9.5	22.54	7.7	0.6		22-16		
2040104	6.4		11.6	27.5	11.1	0.6		22-16		
2040105	3.2	4.9	6.5	17.8	4.3	0.7	1.5-2.5mm2	16-14	27A	
2040106	3.7		6.5	17.8	4.3	0.7		16-14		
2040107	4.3		6.5	21.7	7.3	0.7		16-14		
2040108	4.3		8.5	22.5	7.75	0.7		16-14		
2040109	5.3		8.5	22.5	7.75	0.7		16-14		
2040110	5.3		9.5	22.5	7.75	0.7		16-14		
2040111	6.4		10.5	27.6	11,0	0.7		16-14		
2040112	4.3	6.2	8,0	24.8	7,0	0.8	2.5-4mm2	14-12.	37A	
2040113	5.3		8,0	24.8	7,0	0.8		14-12.		
2040114	6.4		12,0	24.8	12.2	0.8		14-12.		
2040115	4.3	6.7	7.7	25.5	9,0	0.8	4-6mm2	12-10.	48A	
2040116	5.3		9.7	25.5	9,0	0.8		12-10.		
2040117	6.4		9.8	25.5	9,0	0.8		12-10.		
2040118	6.4		12	30	11.5	0.8		12-10.		
2040119	8.4		14	31.2	12	0.8		12-10.		

DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PVC con retardante de llama

Tolerance				EUROCONNEX				
x.	±0.15	x.°	±5°					
.x	±0.10	.x°	±2°	Angel		Unit	MM	**Tabla Terminales aislados horquilla**
.xx	±0.05	.xx°	±1°	Escale	1:1	Version	A/0	
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°			Date	2023-01-02	Approved

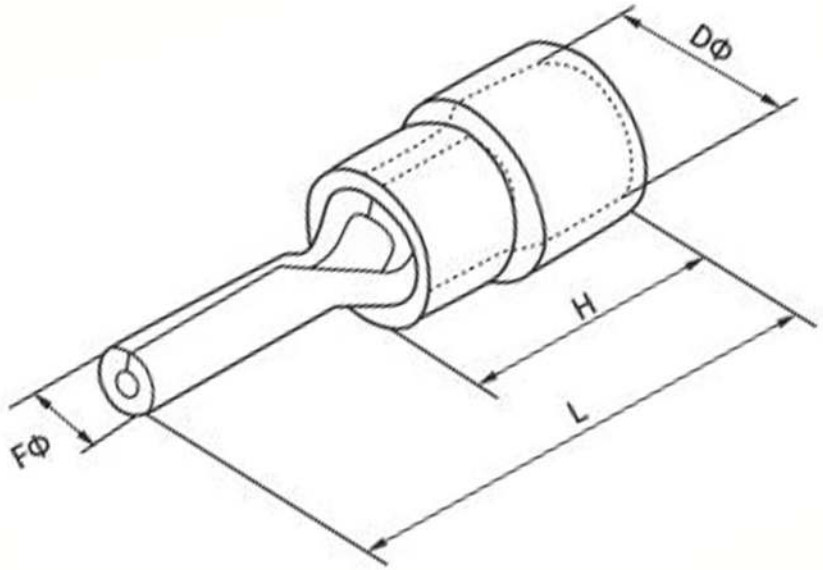


Puntera redondas aisladas									
Código	DØ	L(mm)	H(mm)	F(mm)	Long- Punta	Rango de Cable	AWG	Corriente Max	Imagen
2040120	4.3	20,0	10,0	1.9	10,0	0.5-1.5mm2	22-16	19A	
2040121		23,0	10,0	1.9	12,0		22-16		
2040122	4.3	21,0	10,0	1.9	10,0	1.5-2.5mm2	16-14	27A	
2040123		22,5	10,0	1.9	12,0		16-14		
2040125	6.7	27,0	13,0	2.8	13,0	4-6mm^2	12-10.	48A	

DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PVC con retardante de llama

Tolerance				EUROCONNEX				
x.	±0.15	x.°	±5°					
.x	±0.10	.x°	±2°	Angel		Unit	MM	**Tabla Terminales aislados puntera redonda**
.xx	±0.05	.xx°	±1°	Escale	1:1	Version	A/0	
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°			Date	2023-01-02	Approved

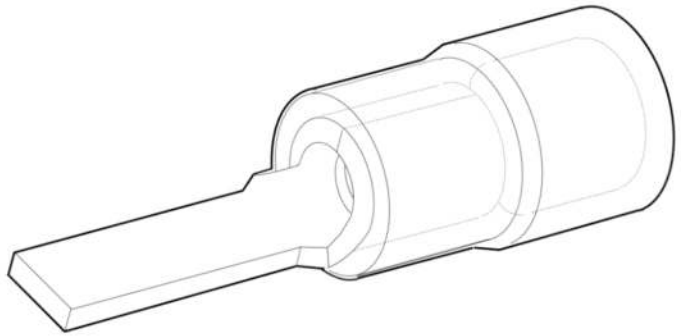


Puntera planas aisladas									
Código	DØ	L(mm)	H(mm)	F(mm)	Long. Pala	Rango de Cable	AWG	Corriente Max	Imagen
2040126	4.3	20,5	10,0	2.3	10,0	0.5-1.5mm2	22-16	19A	
2040127		24,3	10,0	3,0	14,0		22-16		
2040128	4.9	20,0	10,0	2.3	10,0	1.5-2.5mm2	16-14	27A	
2040129		24,5	10,0	3,0	14,0		16-14		
2040130	5.7	23,3	13,0	2.8	10,0	4-6mm^2	12-10.	48A	
2040131		27,5	13,0	4.5	14,0		12-10.		

DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PVC con retardante de llama

Tolerance				EUROCONNEX					
x.	±0.15	x.°	±5°						
.x	±0.10	.x°	±2°	Angel		Unit	MM	Tabla Terminales aislados puntera plana	
.xx	±0.05	.xx°	±1°	Escale	1:1	Version	A/0		
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°			Date	2023-01-02	Approved	

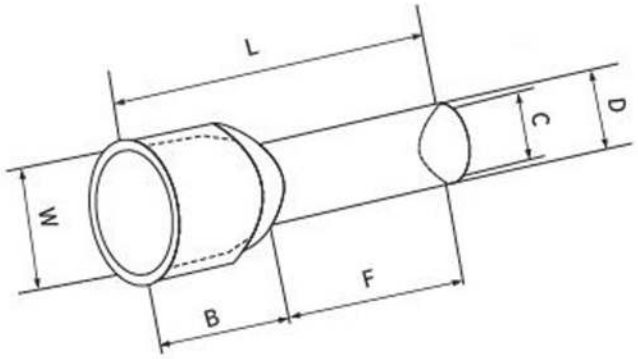


Punteras Redondas

Código	F(mm)	L(mm)	W(mm)	B(mm)	D(mm)	C (mm)	Rango de Cable	AWG
2040159	8	14	2,6	6,0	1,3	1,0	0,5	22,0
2040160	8	14,6	2,8	6,4	1,6	1,3	0,8	20,0
2040161	8	14,6	3,0	6,4	1,8	1,5	1,0	18,0
2040162	8	14,6	3,5	3,4	2,1	1,8	1,5	16,0
2040163	8	15,2	4,0	7,0	2,6	2,3	2,5	14,0
2040164	9	16,5	4,4	7,5	3,2	2,8	4,0	12,0
2040165	12	19,5	4,4	7,5	3,2	2,8	4,0	12,0
2040166	12	20	6,3	8,0	3,9	3,5	6,0	10,0
2040167	12	21,5	7,6	9,5	4,9	4,5	10,0	7,0
2040168	12	22,2	8,8	10,2	6,2	5,8	16,0	5,0
2040169	16	29	11,2	13,0	7,9	7,5	25,0	4,0
2040170	16	30	12,7	14,0	8,7	8,3	35,0	2,0

DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PP con retardante de llama

Tolerance				EUROCONNEX				
x.	±0.15	x.°	±5°					
.x	±0.10	.x°	±2°	Angel		Unit	MM	Tabla Punteras Redondas
.xx	±0.05	.xx°	±1°	Escale	1:1	Version	A/0	
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°			Date	2023-01-02	Approved

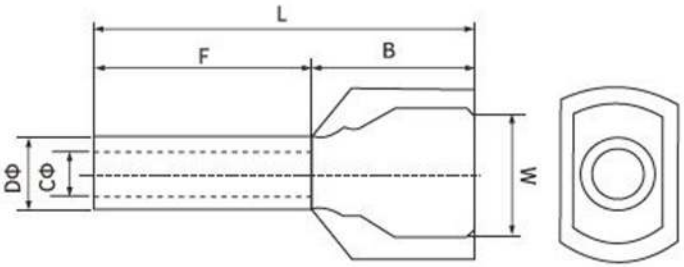

Punteras dobles Redondas							
Código	Rango de Cable	F(mm)	L(mm)	W(mm)	B(mm)	DØ	CØ
2040171	2x0,5	8	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5
2040172	2x0,75	8	14,7	5,5	6,5	2,1	1,8
2040173	2x0,75	10	16,7	5,5	6,7	2,1	1,8
2040174	2x1,0	8	15,1	5,5	7,7	2,3	2,0
2040175	2x1,0	10	17,1	5,5	7,1	2,3	2,0
2040176	2x1,5	8	15,5	6,4	7,2	2,6	2,3
2040177	2x1,5	12	19,5	6,4	7,5	6,5	2,3
2040178	2x2,5	8	17,45	7,9	9,0	3,3	2,8
2040179	2x2,5	10	18,5	8,0	9,0	3,3	2,9
2040180	2x2,5	13	21,5	8,0	9,0	3,3	2,9
2040181	2x4,0	12	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8
2040182	2x6	14	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9
2040183	2x10	14	26,6	12,6	12,0	6,9	6,5
2040184	2x16	14	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3

DATOS TÉCNICOS

- Material del terminal: Cobre estañado
- Material de aislamiento: PP con retardante de llama

Tolerance			
x.	±0.15	x.°	±5°
.x	±0.10	.x°	±2°
.xx	±0.05	.xx°	±1°
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°

EUROCONNEX

Angel		Unit	MM	**Tabla Punteras dobles redondas**
Escale	1:1	Version	A/0	
		Date	2023-01-02	Approved

EMPALMES



REF: 2040021
Borna de conexión de 2 conductores a palanca [0.5 a 4mm]



REF: 2040022
Borna de conexión de 3 conductores a palanca [0.5 a 4mm]



REF: 2040023
Borna de conexión de 4 conductores a palanca [0.5 a 4mm]



REF: 2040024
Borna de conexión de 5 conductores a palanca [0.5 a 4mm]



REF: 2040025
Borna de conexión de 2 conductores a palanca [0.75 a 2.5mm]



REF: 2040026
Borna de conexión de 3 conductores a palanca [0.75 a 2.5mm]



REF: 2040027
Borna de conexión de 4 conductores a palanca [0.75 a 2.5mm]



REF: 2040028
Borna de conexión de 5 conductores a palanca [0.75 a 2.5mm]



REF: 2040029
Borna de conexión de 2 conductores a presión [0.75 a 2.5mm]



REF: 2040030
Borna de conexión de 3 conductores a presión [0.75 a 2.5mm]



REF: 2040031
Borna de conexión de 4 conductores a presión [0.75 a 2.5mm]



REF: 2040032
Borna de conexión de 5 conductores a presión [0.75 a 2.5mm]



REF: 2040033
Borna de conexión de 2 conductores a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040034
Borna de conexión de 3 conductores a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040035
Borna de conexión de 4 conductores a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040036
Borna de conexión de 5 conductores a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040037
Borna de conexión de 1x1 en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040038
Borna de conexión de 2x2 en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040039
Borna de conexión de 3x3 en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040040
Borna de conexión de 4x4 en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040041
Borna de conexión de 5x5 en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040042
Borna de conexión de 1x2 doble, en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040043
Borna de conexión de 1x3 doble, en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040044
Borna de conexión de 1x2 en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040045
Borna de conexión de 1x3 en linea a palanca [0.08 a 4mm]



REF: 2040046
Regletas de conexión eléctrica PP 0.75mm² [10 unidades]



REF: 2040047
Regletas de conexión eléctrica PP 1.5mm² [10 unidades]



REF: 2040048
Regletas de conexión eléctrica PP 2.5mm² [10 unidades]



REF: 2040049
Regletas de conexión eléctrica PP 4mm² [10 unidades]



REF: 2040050
Regletas de conexión eléctrica PP 6mm² [10 unidades]



REF: 2040051
Regletas de conexión eléctrica PP 10mm² [10 unidades]



REF: 2040052
Regletas de conexión eléctrica PP 16mm² [10 unidades]



REF: 2040053
Regletas de conexión eléctrica PA 0.75mm² [10 unidades]



REF: 2040054
Regletas de conexión eléctrica PA 1.5mm² [10 unidades]



REF: 2040055
Regletas de conexión eléctrica PA 2.5mm² [10 unidades]



REF: 2040056
Regletas de conexión eléctrica PA 4mm² [10 unidades]



REF: 2040057
Regletas de conexión eléctrica PA 6mm² [10 unidades]




REF: 2040058
Regletas de conexión eléctrica PA 10mm² [10 unidades]



REF: 2040059
Regletas de conexión eléctrica PA 16mm² [10 unidades]



REF: 2040153
Empalmes punta a punta Ø1.7 [0.5 a 1.5mm][100u. Bulk]



REF: 2040153-B10
Empalmes punta a punta Ø1.7 [0.5 a 1.5mm][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040154
Empalmes punta a punta Ø2.3 [1.5 a 2.5mm][100u. Bulk]




REF: 2040154-B10
Empalmes punta a punta Ø2.3 [1.5 a 2.5mm][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040155

Empalmes punta a punta Ø3.4 [4 a 6mm][100u. Bulk]



REF: 2040155-B10

Empalmes punta a punta Ø3.4 [4 a 6mm][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040156

Empalmes rápidos Ø1.7 [0.5 a 1.5mm][100u. Bulk]



REF: 2040157

Empalmes rápidos Ø2.3 [1.5 a 2.5mm][100u. Bulk]



REF: 2040158

Empalmes rápidos Ø3.4 [4 a 6mm][100u. Bulk]



REF: 3431

Conectores Empalme IDC UY2.

TERMINAL FASTÓN SIN AISLAR



REF: 2040185

terminal FASTON macho 2.8mm G:0.4mm [0.5-0.75mm²][100u. Bulk]



REF: 2040185-B10

terminal FASTON macho 2.8mm G:0.4mm [0.5-0.75mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040231

terminal FASTON macho 5mm G:0.4mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040231-B10

terminal FASTON macho 5mm G:0.4mm [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040187

terminal FASTON macho 6.35mm G:0.8mm [0.5-0.75mm²][100u. Bulk]



REF: 2040187-B10

terminal FASTON macho 6.35mm G:0.8mm [0.5-0.75mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040188

terminal FASTON macho 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040188-B10
terminal FASTON macho 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040189
terminal FASTON macho 6.35mm G:0.8mm [2.5-4mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040189-B10
terminal FASTON macho 6.35mm G:0.8mm [2.5-4mm^2][10u. Blíster Colgar]




REF: 2040232
terminal FASTON macho 7.7mm G:0.8mm [2.5-4mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040232-B10
terminal FASTON macho 7.7mm G:0.8mm [2.5-4mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040190
terminal FASTON hembra 2.8mm con retención [1-1.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040190-B10
terminal FASTON hembra 2.8mm con retención [1-1.5mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040191
terminal FASTON hembra 6.35mm con retención [1-2.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040191-B10
terminal FASTON hembra 6.35mm con retención [1-2.5mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040196

terminal FASTON hembra 2.8mm G:0.8mm [0.5-0.75mm²][100u. Bulk]



REF: 2040196-B10

terminal FASTON hembra 2.8mm G:0.8mm [0.5-0.75mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040197

terminal FASTON hembra 4.75mm G:0.5mm [0.5-0.75mm²][100u. Bulk]



REF: 2040197-B10

terminal FASTON hembra 4.75mm G:0.5mm [0.5-0.75mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040215

terminal FASTON hembra 4.75mm G:0.8mm [0.5-0.75mm²][100u. Bulk]



REF: 2040215-B10

terminal FASTON hembra 4.75mm G:0.8mm [0.5-0.75mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040216

terminal FASTON hembra 4.75mm G:0.5mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040216-B10

terminal FASTON hembra 4.75mm G:0.5mm [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040217

terminal FASTON hembra 4.75mm G:0.8mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]




REF: 2040217-B10

terminal FASTON hembra 4.75mm G:0.8mm [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040218

terminal FASTON hembra 5mm G:0.8mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040218-B10

terminal FASTON hembra 5mm G:0.8mm [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040193

terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040193-B10

terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040192

terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm [0.5-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040192-B10

terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm [0.5-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040194

terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm [2.5-4mm²][100u. Bulk]



REF: 2040194-B10

terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm [2.5-4mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040195
terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm [4-6mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040195-B10
terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm [4-6mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040220
terminal FASTON hembra 9.5mm G:1.2mm [4-6mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040220-B10
terminal FASTON hembra 9.5mm G:1.2mm [4-6mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040221
terminal FASTON hembra 2.8mm G:0.5mm con retención [0.5-0.75mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040221-B10
terminal FASTON hembra 2.8mm G:0.5mm con retención [0.5-0.75mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040222
terminal FASTON hembra 2.8mm G:0.8mm con retención [0.5-0.75mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040222-B10
terminal FASTON hembra 2.8mm G:0.8mm con retención [0.5-0.75mm^2][10u. Blíster Colgar]




REF: 2040223
terminal FASTON hembra 5mm G:0.8mm con retención [1-1.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040223-B10
terminal FASTON hembra 5mm G:0.8mm con retención [1-1.5mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040224
terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm con retención [1-1.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040224-B10
terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm con retención [1-1.5mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040226
terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm con retención [2.5-4mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040226-B10
terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm con retención [2.5-4mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040227
terminal FASTON hembra 9.5mm G:1.2mm con retención [4-6mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040227-B10
terminal FASTON hembra 9.5mm G:1.2mm con retención [4-6mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040228
terminal FASTON macho 2.8mm G:0.5mm [0.5-0.75mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040228-B10
terminal FASTON macho 2.8mm G:0.5mm [0.5-0.75mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040186
terminal FASTON macho 4.75mm G:0.4mm [0.5-0.1mm²][100u. Bulk]



REF: 2040186-B10
terminal FASTON macho 4.75mm G:0.4mm [0.5-1mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040229
terminal FASTON macho 4.75mm G:0.5mm [0.5-0.75mm²][100u. Bulk]



REF: 2040229-B10
terminal FASTON macho 4.75mm G:0.5mm [0.5-0.75mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040230
terminal FASTON macho 6.3mm G:0.8mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040230-B10
terminal FASTON macho 6.3mm G:0.8mm [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040233
terminal FASTON doble (M/H) con 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040233-B10
terminal FASTON doble (M/H) con 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040234
adaptador FastON hembra a dos macho de 6.3mm G:0.8mm [100u. Bulk]



REF: 2040234-B10
adaptador FastON hembra a dos macho de 6.3mm G:0.8mm [10u. Blíster Colgar]



REF: 2040235
terminal FASTON acodado hembra 8mm G:0.5mm con retención [1-1.5mm^2] [100u. Bulk]



REF: 2040235-B10
terminal FASTON acodado hembra 8mm G:0.5mm con retención [1-1.5mm^2] [10u. Blíster Colgar]



REF: 2040236
terminal FASTON acodado hembra 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040236-B10
terminal FASTON acodado hembra 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040237
terminal FASTON acodado hembra 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040237-B10
terminal FASTON acodado hembra 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040238
terminal FASTON acodado hembra 5mm G:0.8mm [0.5-0.75mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040238-B10
terminal FASTON acodado hembra 5mm G:0.8mm [0.5-0.75mm^2][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040246
terminal FASTON macho 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040246-B10
terminal FASTON macho 6.35mm G:0.8mm [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040247
terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm con retención [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040247-B10
terminal FASTON hembra 6.35mm G:0.8mm con retención [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]

CARCASAS PARA FASTÓN CON RETÉN



REF: 2040262-B25

Carcasa de plástico para terminales FastON macho, 2 vías [25u. Blíster]



REF: 2040263-B25

Carcasa de plástico para terminales FastON hembra, 2 vías [25u. Blíster]



REF: 2040264-B25

Carcasa de plástico en T para terminales FastON macho, 2 vías [25u. Blíster]



REF: 2040265-B25

Carcasa de plástico en T para terminales FastON hembra, 2 vías [25u. Blíster]



REF: 2040266-B25

Carcasa de plástico en T para terminales FastON macho, 3 vías [25u. Blíster]



REF: 2040267-B25

Carcasa de plástico en T para terminales FastON hembra, 3 vías [25u. Blíster]

TERMINAL REDONDO SIN AISLAR



REF: 2040203
terminal redondo Ø3.2mm 10A [100u. Bulk]



REF: 2040203-B10
terminal redondo Ø3.2mm 10A [10u. Blíster Colgar]



REF: 2040204
terminal redondo Ø4.3mm 10A [100u. Bulk]



REF: 2040204-B10
terminal redondo Ø4.3mm 10A [10u. Blíster Colgar]



REF: 2040205
terminal redondo Ø5.2mm 10A [100u. Bulk]



REF: 2040205-B10
terminal redondo Ø5.2mm 10A [10u. Blíster Colgar]



REF: 2040206
terminal redondo Ø6.2mm 10A [100u. Bulk]



REF: 2040206-B10
terminal redondo Ø6.2mm 10A [10u. Blíster Colgar]



REF: 2040207
terminal redondo Ø8.2mm 10A [100u. Bulk]



REF: 2040207-B10
terminal redondo Ø8.2mm 10A [10u. Blíster Colgar]



REF: 2040208
terminal redondo Ø10.5mm 10A [100u. Bulk]



REF: 2040208-B10
terminal redondo Ø10.5mm 10A [10u. Blíster Colgar]



REF: 2040404
Terminal desnudo para cable de 6mm² y metrica M4 (agujero Ø4mm) [100u. Bulk]



REF: 2040404-B10
Terminal desnudo para cable de 6mm² y metrica M4 (agujero Ø4mm) [10u. Blíster Colgar]

TERMINAL HORQUILLA SIN AISLAR



REF: 2040239

terminal Horquilla Ø3.7mm 10A [0.5-0.75mm²][100u. Bulk]



REF: 2040239-B10

terminal Horquilla Ø3.7mm 10A [0.5-0.75mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040240

terminal Horquilla Ø4.2mm 10A [0.5-0.75mm²][100u. Bulk]



REF: 2040240-B10

terminal Horquilla Ø4.2mm 10A [0.5-0.75mm²][10u. Blíster Colgar]



REF: 2040241

terminal Horquilla Ø5.2mm 10A [1-1.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040241-B10

terminal Horquilla Ø5.2mm 10A [1-1.5mm²][10u. Blíster Colgar]

TERMINAL BULLET AISLADO Y SIN AISLAR



REF: 2040198
Terminal Bullet Hembra



REF: 2040198-B10
Terminal Bullet Hembra



REF: 2040199
Terminal Bullet macho Ø4mm 9A [100u. Bulk]



REF: 2040199-B10
Terminal Bullet macho Ø4mm 9A [10u. Blister Colgar]




REF: 2040200
Terminal Bullet Ø3mm 9A [100u. Bulk]



REF: 2040200-B10
Terminal Bullet Ø3mm 9A [10u. Blister Colgar]



REF: 2040201
Terminal Hembra Bullet Ø3mm 9A [100u. Bulk]



REF: 2040201-B10
Terminal Hembra Bullet Ø3mm 9A [10u. Blister Colgar]



REF: 2040202
Terminal Hembra Bullet Ø4mm 9A [100u. Bulk]



REF: 2040202-B10
Terminal Hembra Bullet Ø4mm 9A [10u. Blister Colgar]



REF: 2040321-B10
Terminal Bullet Aislado macho Ø3mm 9A [0.5-1.5mm^2][10u. Blister Colgar]



REF: 2040321-B100
Terminal Bullet Aislado macho Ø3mm 9A [0.5-1.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040322-B10
Terminal Bullet Aislado hembra Ø3mm 9A [0.5-1.5mm^2][10u. Blister Colgar]



REF: 2040322-B100
Terminal Bullet Aislado hembra Ø3mm 9A [0.5-1.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040323-B10
Terminal Bullet Aislado macho Ø3mm 9A [1.5-2.5mm^2][10u. Blister Colgar]



REF: 2040323-B100
Terminal Bullet Aislado macho Ø3mm 9A [1.5-2.5mm^2][100u. Bulk]



REF: 2040324-B10

Terminal Bullet Aislado hembra Ø3mm 9A [1.5-2.5mm²][10u. Blister Colgar]



REF: 2040324-B100

Terminal Bullet Aislado hembra Ø3mm 9A [1.5-2.5mm²][100u. Bulk]



REF: 2040325-B10

Terminal Bullet Aislado macho Ø3mm 9A [4-6mm²][10u. Blister Colgar]



REF: 2040325-B100

Terminal Bullet Aislado macho Ø3mm 9A [4-6mm²][100u. Bulk]



REF: 2040326-B10

Terminal Bullet Aislado hembra Ø3mm 9A [4-6mm²][10u. Blister Colgar]



REF: 2040326-B100

Terminal Bullet Aislado hembra Ø3mm 9A [4-6mm²][100u. Bulk]